Roue à 16 aimants

Diamètre de maquette choisi : 120 mm. Imprimer sur A4 en taille réelle (100 %).

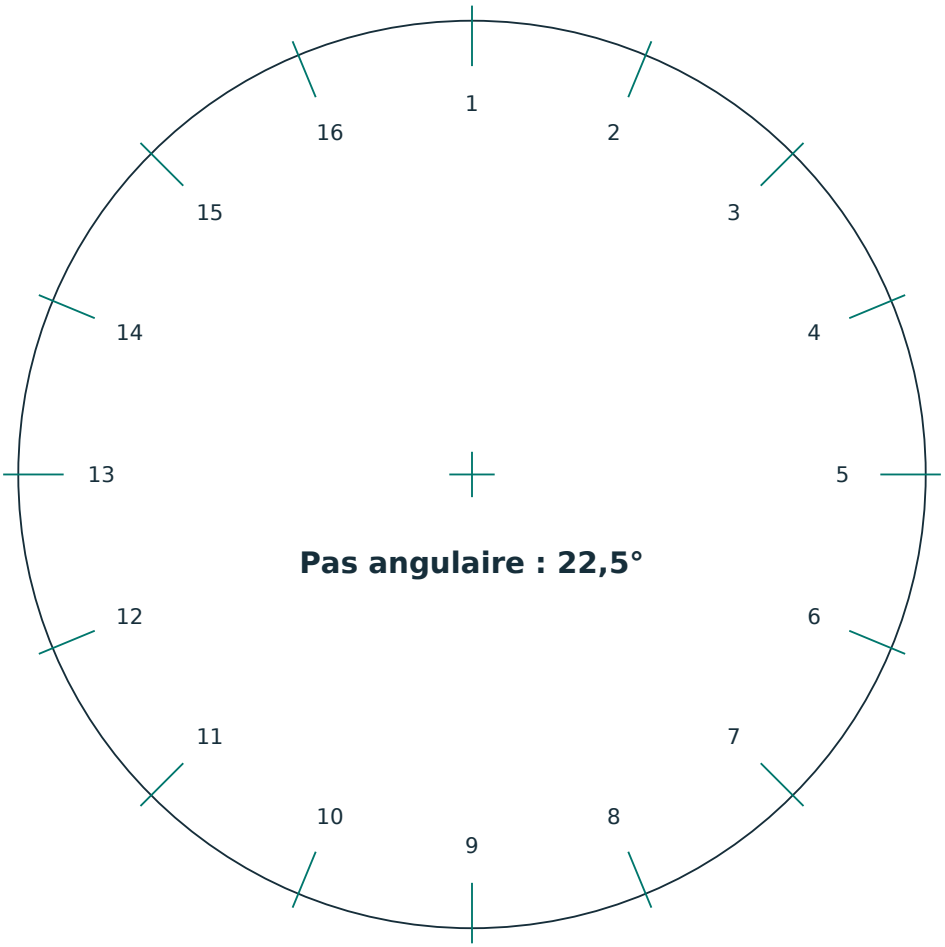

Reporter les repères sur la tranche du disque.

Ces traits marquent les centres des emplacements si les aimants sont régulièrement espacés. Choisir les logements selon les aimants disponibles. Relever les polarités avant fixation. Le film ne fournit ni le diamètre réel de la roue ni les polarités.

Contrôle d’échelle après impression



Roue à 24 aimants

Diamètre de maquette choisi : 120 mm. Imprimer sur A4 en taille réelle (100 %).

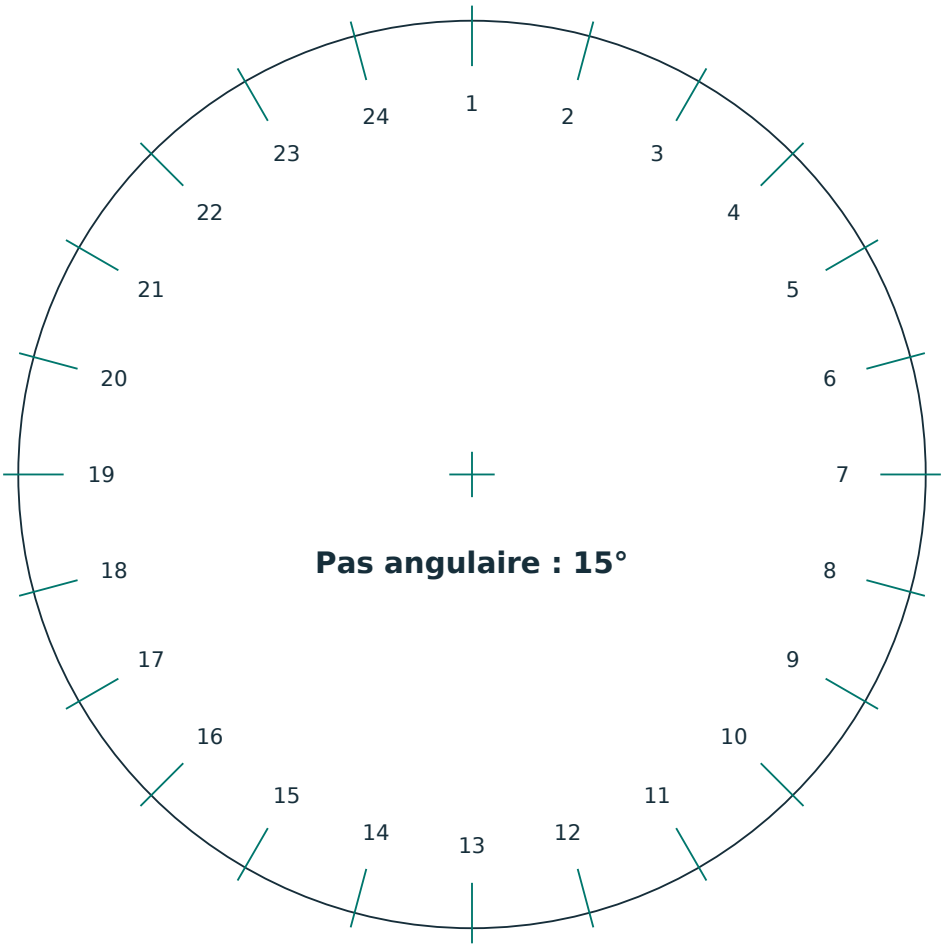

Reporter les repères sur la tranche du disque.

Ces traits marquent les centres des emplacements si les aimants sont régulièrement espacés. Choisir les logements selon les aimants disponibles. Relever les polarités avant fixation. Le film ne fournit ni le diamètre réel de la roue ni les polarités.

Contrôle d’échelle après impression

